



Außergewöhnlich langlebige,
flexible Basis...

... & innovative
Schädlingsabwehr
aus Edelstahl



**STOPPT
ZUGLUFT**




**STOPPT
TEMPERATURVERLUST**



**STOPPT
SCHÄDLINGE**



**STOPPT
STAUB**

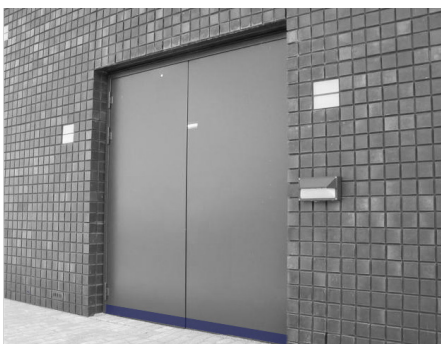

Kosteneinsparung

Energiekosten senken, die Umwelt
schonen, Ausfallzeiten minimieren und
Wartungsaufwand reduzieren



HYGIENE

Weniger Staub,
Feuchtigkeit und
Luftverschmutzung.



GESUNDHEIT

Ein sicherer, trockener und Zugluft
freier Arbeitsplatz für das Team.



MONTAGE

Schnelle und universelle Montage
dank einzigartiger Magnetbefestigung;
auch mit Adapter für nicht-metallische
Oberflächen.



SICHERHEIT

Die Einklemmsicherung erfüllt
höchste europäische Standards
für Gesundheit und Hygiene.



SCHÄDLINGSFREI

Effektive Abdichtung gegen
Schädlinge und Ungeziefer



ZERTIFIZIERUNG

94% weniger Zugluft und Staub -
zertifiziert durch Blower-Door-Test

Produktspezifikationen D-Serie


Materialeigenschaften D-Serie für Türen

Flexibles, faserverstärktes Gewebe mit innenliegendem Edelstahl-Nagerschutz für den Innen- und Außenbereich, UV- und feuchtigkeitsbeständig/schimmelresistent

Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis +70 °C
Innenmaterial	robustes Edelstahlgewebe
Beschichtung	Acrylatbeschichtung
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120mm
Farbe	Standard ähnlich RAL 7016 (anthrazit-grau)
Flexibler Permanentmagnet	Universelle Montage
Stärke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	anisotropisch
Haftfähigkeit	lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Farbwunsch

RAL nach Wahl auf Anfrage

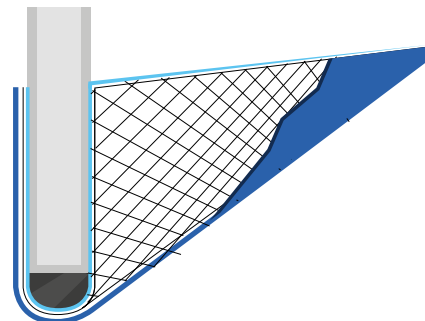

Standardmäßig mit Nagetierschutz aus Edelstahl gegen Ungeziefer



SICHER



HYGIENISCH



**ENERGIE
SPAREND**



**EINFACH
MONTIERBAR**

Verfügbare Größen

Dichtung DB* Typ DB 40

DB 40100 = L 1000 mm

DB 40125 = L 1250 mm

DB 40200 = L 2000 mm


DB 40225 = L 2500 mm

Lieferbar bis 12.200 mm




*inkl. Nagetierschutz gegen Ungeziefer



1-flügelig



2-flügelig



ein Produkt von CWR International

www.em-flex.eu

CWR INTERNATIONAL

Rothenberger Str. 34a
48493 Wettringen, DE
Tel. +49 2557 929576

Web: www.em-flex.eu
E-Mail: info@em-flex.eu

Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Produkte.
Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.