

INDUSTRIETOR-DICHTUNGEN

STOPPT ZUGLUFT UND SCHÄDLINGE

O/R/H-SERIE

eM-FLEX
Spaltabdichtungen für Tore, Türen, Ladebrücken



Extrem langlebige,
flexible Basis...

... & einzigartige
Schädlingsbarriere



**STOPPT
ZUGLUFT**




**STOPPT
TEMPERATURVERLUST**



**STOPPT
SCHÄDLINGE**



**STOPPT
STAUB**

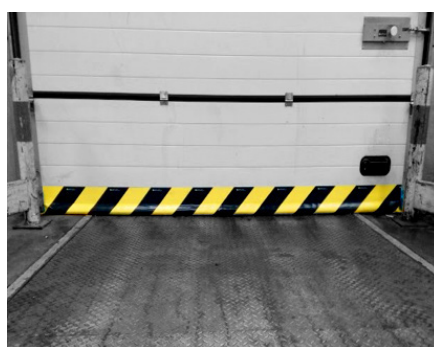

KOSTENEINSPARUNG

Energiekosten senken, die Umwelt schonen, Ausfallzeiten minimieren und Wartungsaufwand reduzieren



HYGIENE

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung



GESUNDHEIT

Ein sicherer, trockener und Zugluft freier Arbeitsplatz für das Team



MONTAGE

Schnelle und universelle Montage dank einzigartiger Magnetbefestigung; auch mit Adapter für nicht-metallische Oberflächen



SICHERHEIT

Die Einklemmsicherung erfüllt höchste europäische Standards für Gesundheit und Hygiene



SCHÄDLINGSCHUTZ

Effektive Abdichtung gegen Schädlinge und Ungeziefer



ZERTIFIZIERUNG

94% weniger Zugluft und Staub – zertifiziert durch Blower-Door-Test

ein Produkt von CWR International

www.em-flex.eu

CWR INTERNATIONAL

Rothenberger Str. 34a
48493 Wettingen, DE
Büro: +49 2557 929576


Web: www.em-flex.eu
E-Mail: info@em-flex.eu

Produktspezifikationen O/R/H-Serie

Materialeigenschaften O/R/H-Serie für Industrietore und Türen

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenbereiche.
UV- und feuchtigkeitsbeständig/schimmelresistent

Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Beschichtung	Acrylatbeschichtung
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/Scn) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120 mm
Farbe	schwarz/Gelb oder RAL nach Wahl auf Anfrage
Logo	auf Anfrage
Flexible Permanentmagnet	Universelle Montage
Stärke	> 1,0 mm
Materialeigenschaft	isotropisch
Magnetkraft	lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

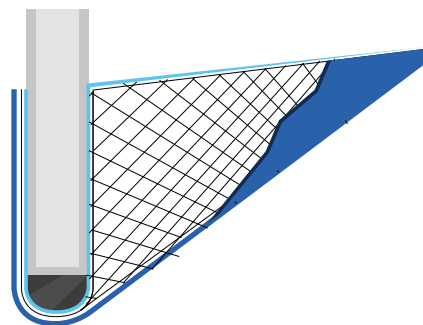

Standard mit Edelstahlgewebe als Nagerschutz gegen Nagetiere und Ungeziefer.
Auf Anfrage auch ohne Nagerschutz.



SICHER



HYGIENISCH



**ENERGIE-
SPAREND**



**EINFACHE
MONTAGE**

Verfügbare Standardmaße:

1000 mm bis 9200 mm

Sonderanfertigung auf Anfrage

ODB 40100 – Basis ohne NGS
ODBM 40100 – mit NGS


RSB 32100 – Basis ohne NGS
RSBM 32100 – mit NGS

HSB 40100 – Basis ohne NGS
HSBM 40100 – mit NGS

*NGS – Nagetierschutz






ODB
Sektionaltor



RSB
Rolltor



HSB
Schnelllauf-Rolltor



ein Produkt von CWR International

www.em-flex.eu

CWR INTERNATIONAL

Rothenberger Str. 34a
48493 Wettingen, DE
Büro: +49 2557 929576

Web: www.em-flex.eu
E-Mail: info@em-flex.eu

Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Produkte.
Daher behalten wir uns vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.