



Extrem langlebige,
flexible Basis...



... & minimale
Einbautiefe



**STOPPT
ZUGLUFT**





**STOPPT
TEMPERATURVERLUST**



**STOPPT
SCHÄDLINGE**



**STOPPT
STAUB**

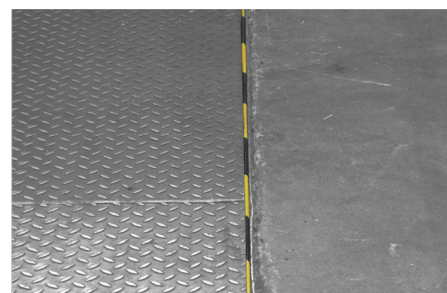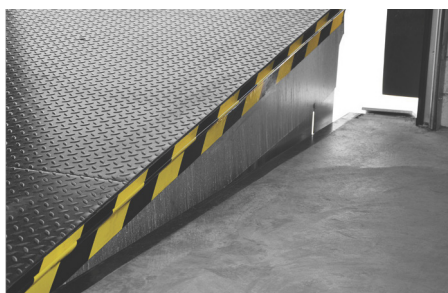

KOSTENEINSPARUNG

Energiekosten senken, die Umwelt
schonen, Ausfallzeiten minimieren und
Wartungsaufwand reduzieren.



HYGIENE

Weniger Staub,
Feuchtigkeit und
Luftverschmutzung



GESUNDHEIT

Ein sicherer, trockener und Zugluft
freier Arbeitsplatz für das Team.



MONTAGE

Schnelle und universelle Montage
dank einzigartiger Magnetbefestigung;
auch mit Adapter für nicht-metallische
Oberflächen



SICHERHEIT

Die Einklemmsicherung erfüllt
höchste europäische Standards
für Gesundheit und Hygiene.



SCHÄDLINGSFREI

Effektive Abdichtung gegen
Schädlinge und Ungeziefer



ZERTIFIZIERUNG

94 % weniger Zugluft und Staub –
zertifiziert durch Blower-Door-Test

ein Produkt von CWR International

www.em-flex.eu

CWR INTERNATIONAL

Rothenberger Str. 34a
48493 Wettringen, DE
Tel. +49 2557 929576

Web: www.em-flex.eu
E-Mail: info@em-flex.eu


Produktspezifikationen L-Serie

Materialeigenschaften L-Serie für Überladebrücken

Flexibles, faserverstärktes Material für den Innen- und Außenbereich,
UV- und feuchtigkeitsbeständig/schimmelresistent

Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis +70 °C
Beschichtung	Acrylatbeschichtung
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120 mm
Farbe	schwarz / gelb
Logo	auf Anfrage
Flexibler Permanentmagnet	Universelle Montage
Stärke	> 1,0 mm
Materialeigenschaft	anisotropisch
Haftfähigkeit	lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Beispiel LS 35/60

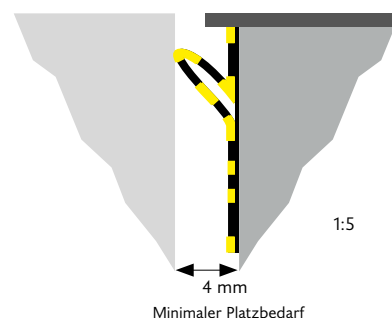


Auch mit Nagerschutz gegen Schädlinge erhältlich

Verfügbare Größen/Ausführungen

LS pro Set = 2 Stück / LRF pro Stück

SEITENABDICHTUNG		LS 35 (35 mm Lippe)		LS 60 (60 mm Lippe)
	LS 35100 = L 1000 mm LS 35150 = L 1500 mm LS 35200 = L 2000 mm LS 35250 = L 2500 mm LS 35275 = L 2750 mm LS 35300 = L 3000 mm		LS 60100 = L 1000 mm LS 60150 = L 1500 mm LS 60200 = L 2000 mm LS 60250 = L 2500 mm LS 60275 = L 2750 mm LS 60300 = L 3000 mm	
HINTERE ABDICHTUNG		LRF 40 (40 mm Lippe)		LRF 60 (60 mm Lippe)
	LRF 401000 = L 1000 mm LRF 401500 = L 1500 mm LRF 402000 = L 2000 mm LRF 402150 = L 2150 mm LRF 402250 = L 2250 mm		LRF 601000 = L 1000 mm LRF 601500 = L 1500 mm LRF 602000 = L 2000 mm LRF 602150 = L 2150 mm LRF 602250 = L 2250 mm	

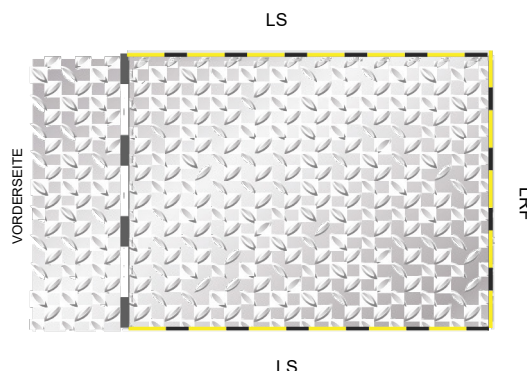

Weitere Größen auf Anfrage

