



Außerordentlich
langlebige, flexible Basis...

... & einzigartiger Schutz
vor Schädlingen



**STOPPT
ZUGLUFT**



**VERHINDERT
TEMPERATURVERLUST**



**STOPPT
SCHÄDLINGE**



**STOPPT
STAUB**



KOSTENEINSPARUNG

Energiekosten senken, die Umwelt
schonen, Ausfallzeiten minimieren
und Wartungsaufwand reduzieren



HYGIENE

Weniger Staub,
Feuchtigkeit und
Luftverschmutzung



GESUNDHEIT

Ein sicherer, trockener und Zugluft
freier Arbeitsplatz für das Team



MONTAGE

Schnelle und universelle
Montage dank einzigartiger
Magnetbefestigung; auch mit
Adapter für nicht-metallische
Oberflächen



SICHERHEIT

Die Einklemmsicherung erfüllt
höchste europäische Standards
für Gesundheit und Hygiene



SCHÄDLINGSFREI

Effektive Abdichtung gegen
Schädlinge und Ungeziefer



ZERTIFIZIERUNG


94% weniger Zugluft und Staub -
zertifiziert durch Blower-Door-Test

Produktspezifikationen S-Serie

Materialeigenschaften S-Serie für Schiebetüren

Abdichtung aus flexiblem, faserverstärktem Gewebe auf einer Aluminium-Grundplatte gekantet, ausgestattet mit einem magnetischen Montageband.
UV- und feuchtigkeitsbeständig/schimmelresistent

Grundplatte	Aluminium
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Beschichtung	Acrylatbeschichtung
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard ähnlich RAL 7016 (anthrazit-grau)
Flexibler Permanentmagnet	Universelle Montage
Stärke	> 1,0 mm
Materialeigenschaft	isotropisch
Haftfähigkeit	lebenslang (ohne äußere Einflüsse)
Farbwunsch	RAL nach Wahl auf Anfrage

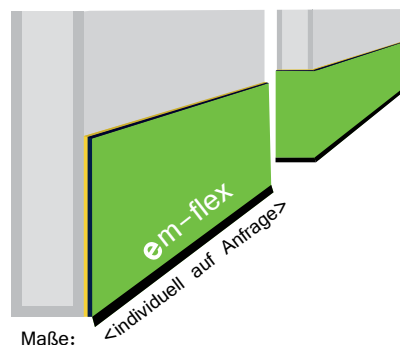

SICHER



HYGIENISCH



**ENERGIE
SPAREND**







**EINFACH
MONTIERBAR**

VORHER: Bürsten- oder Gummidichtung



Abb.: Supermarkt

NACHHER: mit Em-Flex S-Serie Dichtung

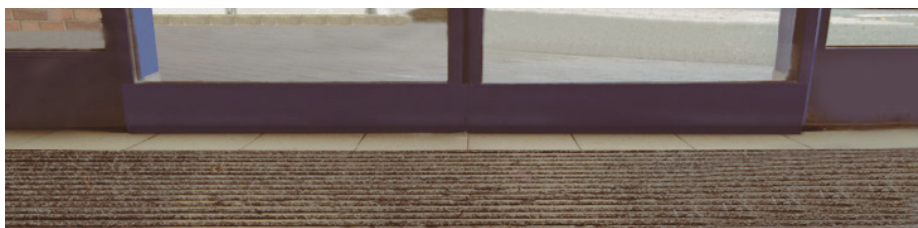

ein Produkt von CWR International

www.em-flex.eu

CWR INTERNATIONAL

Rothenberger Str. 34a
48493 Wettringen, DE
Tel. +49 2557 929576

Web: www.em-flex.eu
E-Mail: info@em-flex.eu